


Wymiary A, B, i C są uzależnione od wymiaru bramy w świetle.  
Dla bramy o szerokości do 8 metrów i wysokości do 4,5 metra:  
A = min. 850 mm,  
B = min. 600 mm,  
C = min. 200 mm.

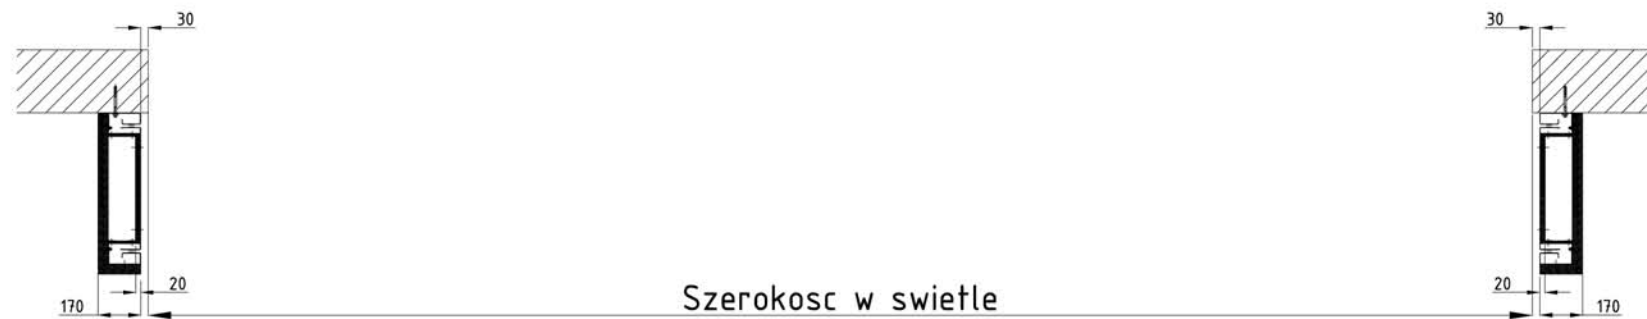

\*\*\* UWAGA! \*\*\*

Wszelkie prawa producenta i właściciela rozwiązań zastosowanych w bramach serii AK są prawnie zastrzeżone.  
Jakiegolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie niniejszych rysunków bram zarówno w całości jak i fragmentach bez uzyskania zgody jest zabronione.

D:				
C:				
B:				
A:		T. Wypchłak		
Stan	Data	Rysował	Sprawdził	Wprowadzone zmiany

Wszystkie tolerancje zgodne z ISO 2768-g		Wymiar arch.: (szer. x wys.) *** NIE DOTYCZY *** Przykład montażu.	
Zlecający: <b>RYSUNEK POGLĄDOWY - MONTAŻ CZOŁOWY</b>		Numer fabryczny bramy: *** NIE DOTYCZY ***	 Effertz Polska Sp. z o.o. 60-321 Poznań, ul. Świerzawska 1/206 tel. (061) 861 11 50; fax: (061) 861 11 51
Przedsiębiorstwo: *** Rysunek poglądowy ***		Typ bramy / klasa: AK120 / EI120	Nr rysunku: 19/08-05-2008 Revizja: A
Podziątka:		Nazwa DOS: *** BRAK ***	Zestawienie dla: *** Rys. poglądowy ***