
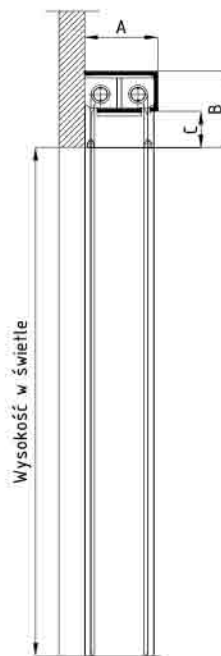


BRAMA ROLOWANA ELASTYCZNA (AK60); EI60

OGÓLNE WARUNKI ZABUDOWY

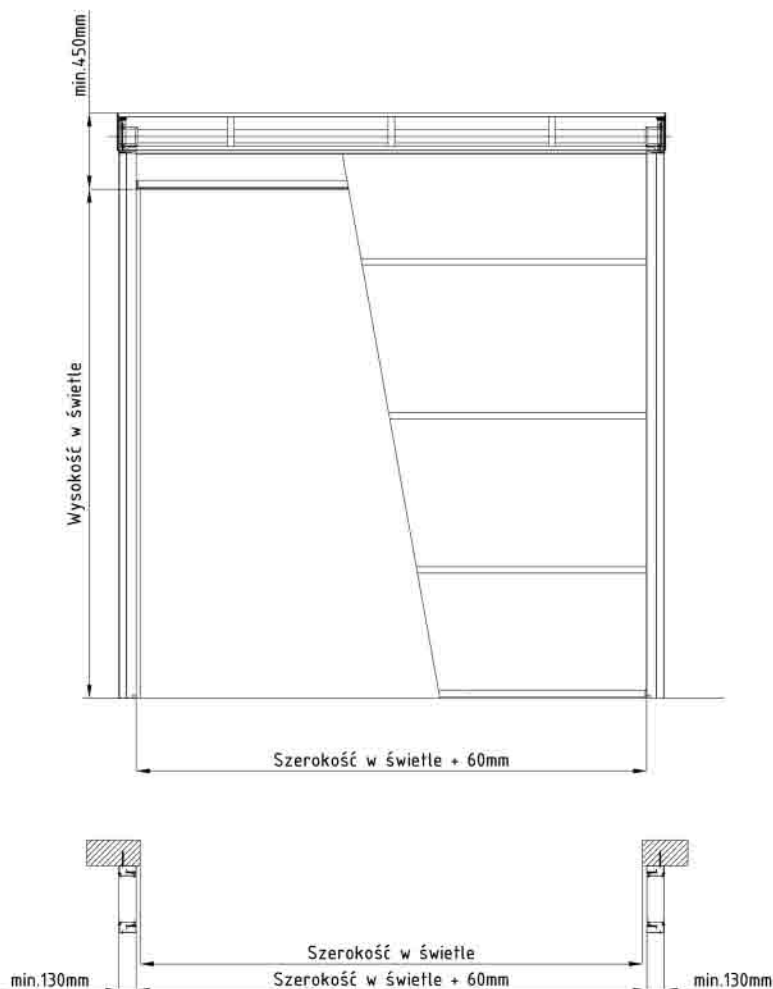

Wymiary A, B, i C są uzależnione od wymiaru bramy w świetle.
 A = 530 - 630 mm,
 B = 400 - 650 mm,
 C = 150 - 250 mm.
 Wymiary te są podawane każdorazowo na rysunku złożeńowym konkretnej bramy.

***** UWAGA! *****
 Wszelkie prawa producenta i właściciela rozwiązań zastosowanych w bramach serii AK są prawnie zastrzeżone.
 Jakiegokolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie niniejszych rysunków bram zarówno w całości jak i fragmentach bez uzyskania zgody jest zabronione.

E				
D				
C				
B				
A	29.11.2007	A.Wysocka		
Stan	Data	Rysowała	Sprawdził	Zmiany

Wszystkie tolerancje zgodne z ISO 2768-g		Wymiar architektoniczny (światło szer. x wys.): *** rysunek poglądowy ***	
Zlecający: *** rysunek poglądowy ***	Nr Fabr. bramy: ***brak***	 44-321 Pomez, ul. Świerczowska 1 Tel: (065) 861 11 50; Fax: (065) 861 11 51	
Przedsięwzięcie: *** rysunek poglądowy ***	Typ bramy / klasy: AK60, EI60	Nr rysunku: 01	Rev: A
Podziątka:	Nozwa DQS:	Zest. dla:	*** rysunek poglądowy ***